



Deckenspots ceiling lights


Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der LED-Entwicklung zahlt sich aus! Die neuen LED-Reflektorlösungen begeistern nicht nur durch eine optimale Ausleuchtung – auch Faktoren wie Thermomanagement, Farbwiedergabeindex und Lumenoutput werden Sie sicher überzeugen.

Over 10 years experience in the area of LED development pays off! The new LED reflector solutions are not just appealing due to their perfect illumination. Other factors such as thermo-management, the colour reproduction index and lumen output are also sure to convince you.



LED spots | LED-Leuchten

R3700... MR11 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR11 high-power LED insert




Material: Aluminium / Kunststoff,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W,
Abstrahlwinkel: 40°
→ Konverter siehe Seite 433 - 435

material: aluminium / plastic,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W,
beam angle: 40°
→ driver see page 433 - 435



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Preis € price: €
R3700NW4	4100K ●	200lm	CRI >80	72,50
R3700W4	6500K ○	225lm	CRI >75	72,50
R3700WW4	3000K ●	153lm	CRI >90	72,50

Anschlussbeispiel 350mA / connexion-example 350mA

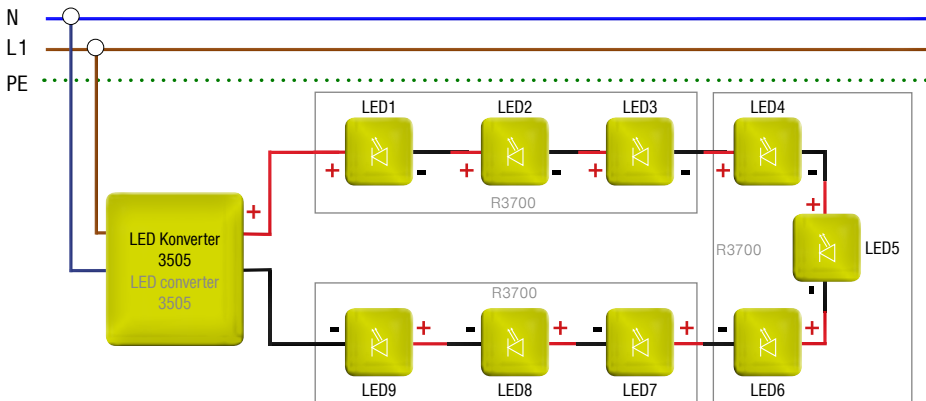

Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10 m
series connexion length of connection cable the secondary side 10m


LED recessed ceiling light with R3700 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3700 **R6700...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium

material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R6700NW4	4100K ●	86,60
R6700W4	6500K ○	86,60
R6700WW4	3000K ●	86,60




LED recessed ceiling light with R3700 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3700 **R6800...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium

material: aluminium / plastic, colour: aluminium

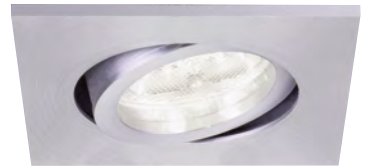


Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R6800NW4	4100K ●	88,70
R6800W4	6500K ○	88,70
R6800WW4	3000K ●	88,70




LED recessed ceiling light with R3700 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3700 **R7100...**

Material: Aluminium / Kunststoff / Glas, Farbe: aluminium


material: aluminium / plastic / glass, colour: aluminium

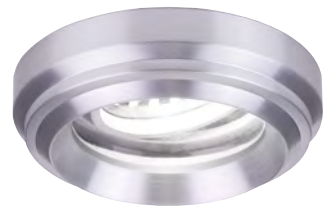

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R7100NW4	4100K ●	99,80
R7100W4	6500K ○	99,80
R7100WW4	3000K ●	99,80




R3711... MR11 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR11 igh performance LED insert




Material: Aluminium / Kunststoff,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 4,3W,
Abstrahlwinkel: 40°
→ Konverter siehe Seiten 446 - 447

material: aluminium / plastic,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 4,3W,
beam angle: 40°
→ driver see pages 446 - 447



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom lux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Preis € price: €
R3711NW4	4100K ●	173lm	CRI >80	78,80
R3711W4	6500K ○	194lm	CRI >75	78,80
R3711WW4	3000K ●	130lm	CRI >90	78,80

Anschlussbeispiel 12V/DC / connexion-example 12V/DC

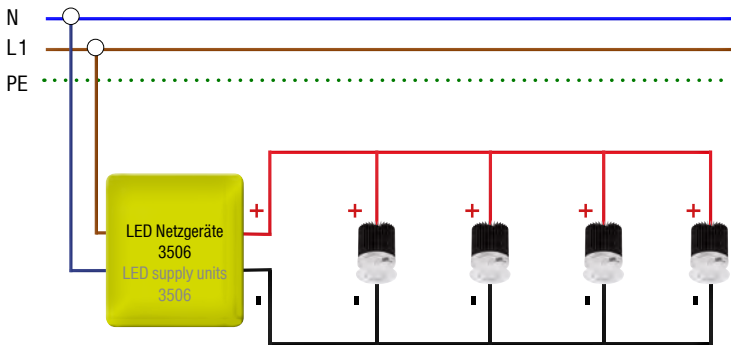

Parallelschaltung
paralel connexion


LED recessed ceiling light with R3711 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3711 **R6711...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium

material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R6711NW4	4100K ●	92,90
R6711W4	6500K ○	92,90
R6711WW4	3000K ●	92,90




LED recessed ceiling light with R3711 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3711 **R6811...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium

material: aluminium / plastic, colour: aluminium

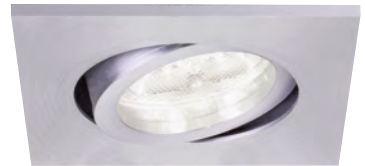


Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R6811NW4	4100K ●	95,00
R6811W4	6500K ○	95,00
R6811WW4	3000K ●	95,00



LED recessed ceiling light with R3711 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3711 **R7111...**

Material: Aluminium / Kunststoff / Glas, Farbe: aluminium


material: aluminium / plastic / glass, colour: aluminium

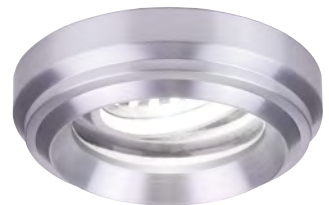


Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
R7111NW4	4100K ●	109,00
R7111W4	6500K ○	109,00
R7111WW4	3000K ●	109,00



*bei Einbau in geschlossenen Decken.
*if mounted in closed ceilings.



R3705... MR16 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR16 high-power LED insert




Material: Aluminium / Kunststoff,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W
→ Konverter siehe Seiten 433 - 435

light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W,
material: aluminium / plastic
→ driver see pages 433 - 435



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Linse lense	Preis € price €
R3705NW2	4100K ●	290lm	CRI >80	25°	58,50
R3705NW4	4100K ●	283lm	CRI >80	45°	58,50
R3705NW6	4100K ●	279lm	CRI >80	60°	58,50
R3705W2	6500K ○	314lm	CRI >75	25°	58,50
R3705W4	6500K ○	300lm	CRI >75	45°	58,50
R3705W6	6500K ○	291lm	CRI >75	60°	58,50
R3705WW2	3000K ●	176lm	CRI >90	25°	58,50
R3705WW4	3000K ●	172lm	CRI >90	45°	58,50
R3705WW6	3000K ●	169lm	CRI >90	60°	58,50

Anschlussbeispiel 350mA / connexion-example 350mA

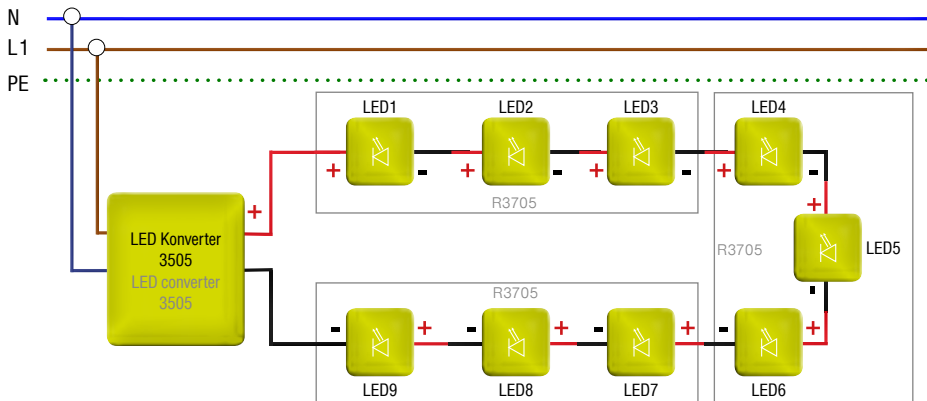

Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10 m
series connexion length of connection cable the secondary side 10m


LED-ceiling lights with R3705 / LED-Deckenspots mit R3705 **R3005...**

Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel matt
 material: iron / aluminium / plastic, colour: nickel satin



Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R3005NW2	● 25°	82,20
R3005NW4	● 45°	82,20
R3005NW6	● 60°	82,20
R3005W2	○ 25°	82,20
R3005W4	○ 45°	82,20

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R3005W6	○ 60°	82,20
R3005WW2	● 25°	82,20
R3005WW4	● 45°	82,20
R3005WW6	● 60°	82,20




LED-ceiling lights with R3705 / LED-Deckenspots mit R3705 **R0065...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium



Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R0065NW2	● 25°	74,70
R0065NW4	● 45°	74,70
R0065NW6	● 60°	74,70
R0065W2	○ 25°	74,70
R0065W4	○ 45°	74,70

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R0065W6	○ 60°	74,70
R0065WW2	● 25°	74,70
R0065WW4	● 45°	74,70
R0065WW6	● 60°	74,70




LED-ceiling lights with R3705 / LED-Deckenspots mit R3705 **R0063...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium



Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R0063NW2	● 25°	73,60
R0063NW4	● 45°	73,60
R0063NW6	● 60°	73,60
R0063W2	○ 25°	73,60
R0063W4	○ 45°	73,60

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R0063W6	○ 60°	73,60
R0063WW2	● 25°	73,60
R0063WW4	● 45°	73,60
R0063WW6	● 60°	73,60



LED-ceiling lights with R3705 / LED-Deckenspots mit R3705 **R2671...**


Material: Aluminium / Aluminiumguss / Kunststoff, Glas klar, Farbe: chrom
 material: aluminium / aluminium cast / plastic / glass clear, colour: chrome



Artikel-Nr. article-no.	Lichtstrom flux	Linse Lens	Preis € price €
R2671NW2	● 240lm	25°	100,00
R2671NW4	● 233lm	45°	100,00
R2671NW6	● 230lm	60°	100,00
R2671W2	○ 259lm	25°	100,00
R2671W4	○ 247lm	45°	100,00

Artikel-Nr. article-no.	Lichtstrom flux	Linse Lens	Preis € price €
R2671W6	○ 241lm	60°	100,00
R2671WW2	● 145lm	25°	100,00
R2671WW4	● 142lm	45°	100,00
R2671WW6	● 139lm	60°	100,00

IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
 IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings




R3704... MR16 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR 16 high-power LED insert




Material: Aluminium / Kunststoff,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 4,3W
→ Konverter siehe Seiten 446 - 447

material: aluminium / plastic,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 4,3W
→ driver see pages 446 - 447



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Linse lense	Preis € price €
R3704NW2	4100K ●	290lm	CRI >80	25°	73,40
R3704NW4	4100K ●	283lm	CRI >80	45°	73,40
R3704NW6	4100K ●	279lm	CRI >80	60°	73,40
R3704W2	6500K ○	314lm	CRI >75	25°	73,40
R3704W4	6500K ○	300lm	CRI >75	45°	73,40
R3704W6	6500K ○	291lm	CRI >75	60°	73,40
R3704WW2	3000K ●	176lm	CRI >90	25°	73,40
R3704WW4	3000K ●	172lm	CRI >90	45°	73,40
R3704WW6	3000K ●	169lm	CRI >90	60°	73,40


Anschlussbeispiel 12V/DC / connexion-example 12V/DC

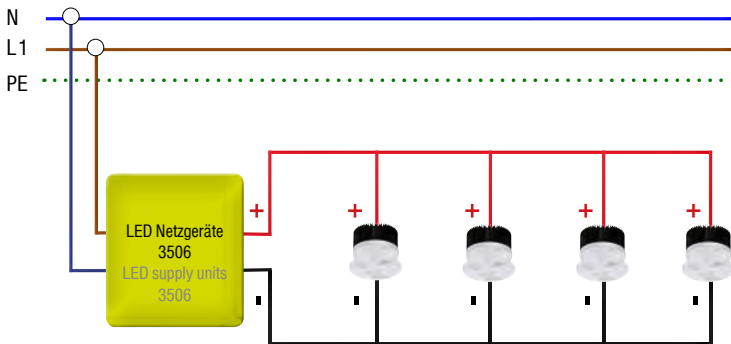

Parallelschaltung
paralel connexion

LED-ceiling lights with R3704 / LED-Deckenspots mit R3704 **R3004...**

Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel matt
 material: iron / aluminium / plastic, colour: nickel satin




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R3004NW2	● 25°	97,70
R3004NW4	● 45°	97,70
R3004NW6	● 60°	97,70
R3004W2	○ 25°	97,70
R3004W4	○ 45°	97,70

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R3004W6	○ 60°	97,70
R3004WW2	● 25°	97,70
R3004WW4	● 45°	97,70
R3004WW6	● 60°	97,70



LED-ceiling lights with R3704 / LED-Deckenspots mit R3704 **R6504...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6504NW2	● 25°	89,10
R6504NW4	● 45°	89,10
R6504NW6	● 60°	89,10
R6504W2	○ 25°	89,10
R6504W4	○ 45°	89,10

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6504W6	○ 60°	89,10
R6504WW2	● 25°	89,10
R6504WW4	● 45°	89,10
R6504WW6	● 60°	89,10



LLED-ceiling lights with R3704 / LED-Deckenspots mit R3704 **R6304...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6304NW2	● 25°	88,10
R6304NW4	● 45°	88,10
R6304NW6	● 60°	88,10
R6304W2	○ 25°	88,10
R6304W4	○ 45°	88,10

Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6304W6	○ 60°	88,10
R6304WW2	● 25°	88,10
R6304WW4	● 45°	88,10
R6304WW6	● 60°	88,10



LED-ceiling lights with R3704 / LED-Deckenspots mit R3704 **R7104...**

Material: Aluminium / Aluminiumguss / Kunststoff, Glas klar, Farbe: chrom
 material: aluminium / aluminium cast / plastic / glass clear, colour: chrome



Artikel-Nr. article-no.	Lichtstrom flux	Linse Lens	Preis € price €
R7104NW2	● 240lm	25°	101,00
R7104NW4	● 233lm	45°	101,00
R7104NW6	● 230lm	60°	101,00
R7104W2	○ 259lm	25°	101,00
R7104W4	○ 247lm	45°	101,00

Artikel-Nr. article-no.	Lichtstrom flux	Linse Lens	Preis € price €
R7104W6	○ 241lm	60°	101,00
R7104WW2	● 145lm	25°	101,00
R7104WW4	● 142lm	45°	101,00
R7104WW6	● 139lm	60°	101,00

IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
 IP44: splash-proof if installed in closed ceilings




R3701... MR16 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR16 high-power LED insert




Material: Aluminium / Kunststoff,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 6,7W
→ Konverter siehe Seiten 438 - 441

material: aluminium / plastic,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 6,7W
→ driver see pages 438 - 441



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Linse lense	Preis € price €
R3701NW2	4100K ●	435lm	CRI >80	25°	78,80
R3701NW4	4100K ●	423lm	CRI >80	45°	78,80
R3701NW6	4100K ●	416lm	CRI >80	60°	78,80
R3701W2	6500K ○	442lm	CRI >75	25°	78,80
R3701W4	6500K ○	439lm	CRI >75	45°	78,80
R3701W6	6500K ○	435lm	CRI >75	60°	78,80
R3701WW2	3000K ●	281lm	CRI >90	25°	78,80
R3701WW4	3000K ●	274lm	CRI >90	45°	78,80
R3701WW6	3000K ●	269lm	CRI >90	60°	78,80


Anschlussbeispiel 700mA / connexion-example 700mA

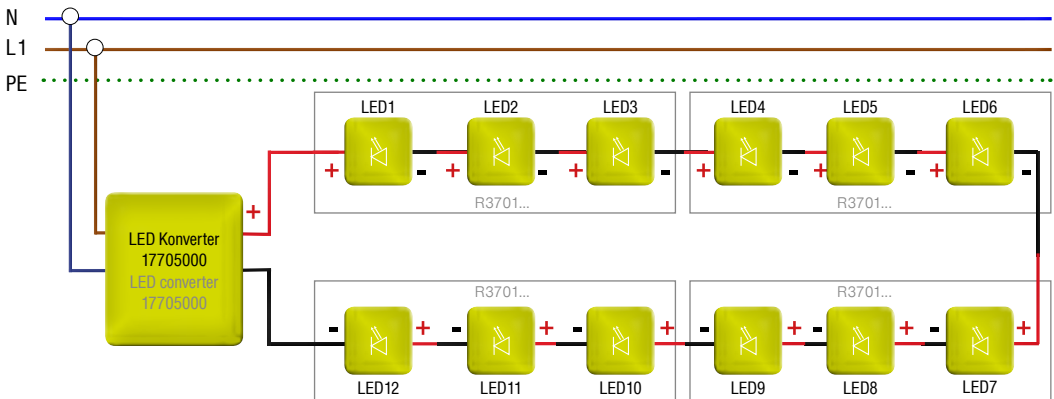

Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10m
series connexion, max. length of connection cable, on the secondary side 10m

LED-ceiling lights with R3701 / LED-Deckenspots mit R3701 **R3001...**

Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel matt
 material: iron / aluminium / plastic, colour: nickel satin




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €	Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R3001NW2	● 25°	103,00	R3001W6	○ 60°	103,00
R3001NW4	● 45°	103,00	R3001WW2	● 25°	103,00
R3001NW6	● 60°	103,00	R3001WW4	● 45°	103,00
R3001W2	○ 25°	103,00	R3001WW6	● 60°	103,00
R3001W4	○ 45°	103,00			



LED-ceiling lights with R3701 / LED-Deckenspots mit R3701 **R6501...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €	Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6501NW2	● 25°	94,50	R6501W6	○ 60°	94,50
R6501NW4	● 45°	94,50	R6501WW2	● 25°	94,50
R6501NW6	● 60°	94,50	R6501WW4	● 45°	94,50
R6501W2	○ 25°	94,50	R6501WW6	● 60°	94,50
R6501W4	○ 45°	94,50			



LED-ceiling lights with R3701 / LED-Deckenspots mit R3701 **R6301...**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium
 material: aluminium / plastic, colour: aluminium




Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €	Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R6301NW2	● 25°	93,50	R6301W6	○ 60°	93,50
R6301NW4	● 45°	93,50	R6301WW2	● 25°	93,50
R6301NW6	● 60°	93,50	R6301WW4	● 45°	93,50
R6301W2	○ 25°	93,50	R6301WW6	● 60°	93,50
R6301W4	○ 45°	93,50			



LED-ceiling lights with R3701 / LED-Deckenspots mit R3701 **R7101...**

Material: Aluminium / Aluminiumguss / Kunststoff, Glas klar, Farbe: chrom
 material: aluminium / aluminium cast / plastic / glass clear, colour: chrome



Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €	Artikel-Nr. article-no.	Linse Lens	Preis € price €
R7101NW2	● 25°	104,00	R7101W6	○ 60°	104,00
R7101NW4	● 45°	104,00	R7101WW2	● 25°	104,00
R7101NW6	● 60°	104,00	R7101WW4	● 45°	104,00
R7101W2	○ 25°	104,00	R7101WW6	● 60°	104,00
R7101W4	○ 45°	104,00			

IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
 IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings




12902003 MR16 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR16 high-power LED insert



NEU
new!

DOWNLOAD
DIALux




Material: Aluminium Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, warmweiß, 3000K, Leistung: ca. 4,2W, Abstrahlwinkel: 40°
→ Konverter siehe Seite 433 - 435

Material: Aluminium / Cast, light source: 1x High-Power-LED, warm white, 3000K, power: about 4,2W, beam angle: 40°
→ driver see page 433 - 435



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Preis € price €
12902003	3000K	268lm	CRI >80	69,00

Anschlussbeispiel 350mA / connexion-example 350mA

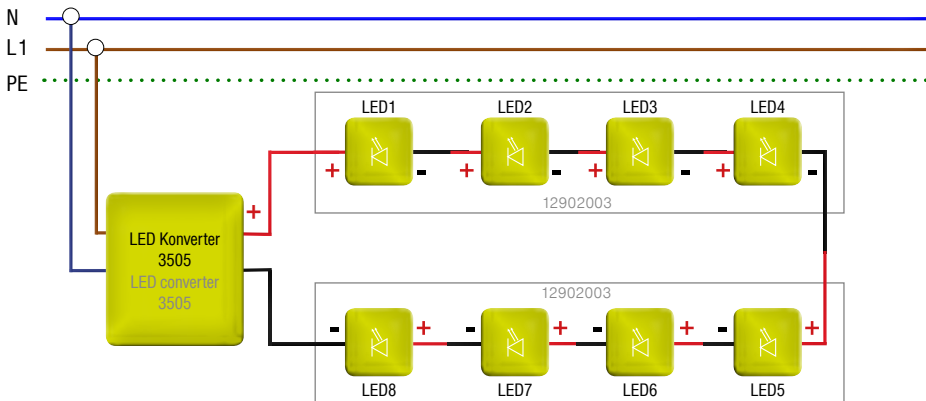


Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10m
series connexion, max. length of connection cable, on the secondary side 10m

LED recessed ceiling light with 12902003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12902003 **12114...**

Material: Guss / Aluminium

material: cast / aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12114023	chrom / chrome	84,60
12114053	gold / gold	86,70
12114073	weiß / white	82,50
12114153	nickel-matt / nickel satin	88,80



NEU
new




LED recessed ceiling light with 12902003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12902003 **12112...**

Material: Aluminium

material: aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12112023	chrom / chrome	88,40
12112053	gold / gold	91,20
12112073	weiß / white	87,20
12112093	edelchrom / noble chrome	94,00
12112153	nickel-matt / nickel satin	94,00



NEU
new




LED recessed ceiling light with 12902003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12902003 **12113...**

Material: Aluminium

material: aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12113023	chrom / chrome	88,40
12113053	gold / gold	91,20
12113073	weiß / white	87,20
12113093	edelchrom / noble chrome	94,00
12113153	nickel-matt / nickel satin	94,00



NEU
new



Colour variations / Farbvarianten



chrom
chrome

gold
gold

weiß
white


nickel matt
nickel satin

edel chrom
noble chrome

12903003 MR16 Hochleistungs-LED-Einsatz / MR16 high-power LED insert



NEU
new




Material: Aluminium, Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, warmweiß, 3000K, Leistung: ca. 8,4W, Lichtstrom: ca. 450lm, Abstrahlwinkel: 40°
→ Konverter siehe Seite 438 - 441

Material: Aluminium, light source: 1x High-Power-LED, warm white, 3000K, power: about 8,4W, Flux: ca. 450lm beam angle: 40°
→ driver see page 438 - 441



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Preis € price €
12903003	3000K	416lm	CRI >80	79,00

Anschlussbeispiel 700mA / connexion-example 700mA

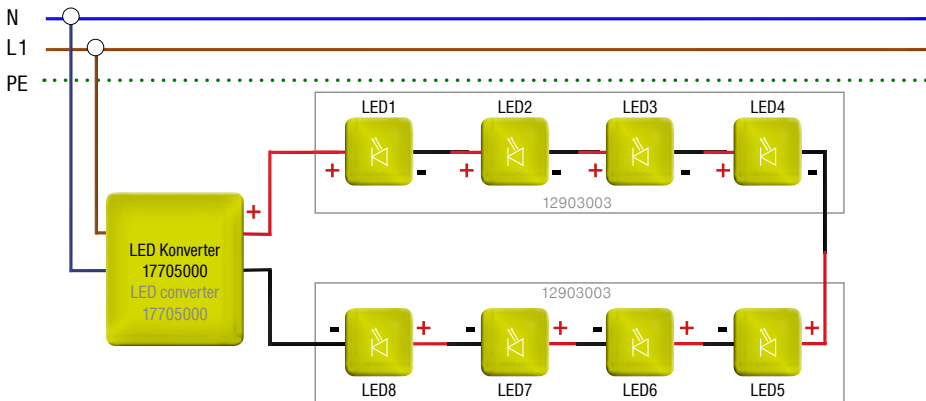

Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10 m
series connexion length of connection cable the secondary side 10m

LED recessed ceiling light with 12903003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12903003 **12115...**

Material: Guss / Aluminium

material: cast aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12115023	chrom / chrome	94,60
12115053	gold / gold	96,70
12115073	weiß / white	92,50
12115153	nickel matt / nickel satin	98,80



NEU
new


DOWNLOAD
DIALux

LED recessed ceiling light with 12903003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12903003 **12102...**

Material: Aluminium

material: aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12102023	chrom / chrome	98,40
12102053	gold / gold	101,20
12102073	weiß / white	97,20
12102093	edelchrom / noble chrome	104,00
12102153	nickel-matt / nickel satin	104,00

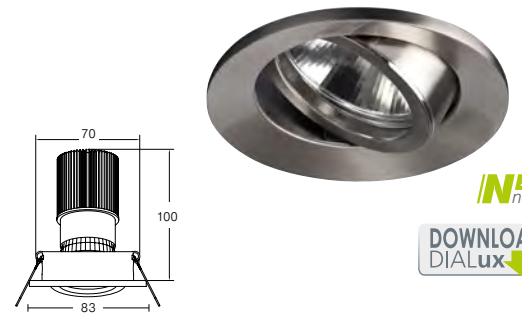

NEU
new


DOWNLOAD
DIALux

LED recessed ceiling light with 12903003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12903003 **12103...**

Material: Aluminium

material: aluminium

Artikel-Nr. article-no.	Farbe colour	Preis € price €
12103023	chrom / chrome	98,40
12103053	gold / gold	101,20
12103073	weiß / white	97,20
12103093	edelchrom / noble chrome	104,00
12103153	nickel-matt / nickel satin	104,00

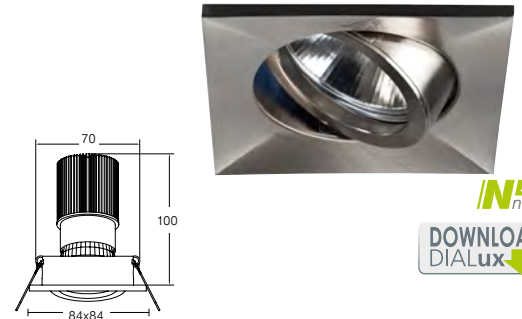

NEU
new

DOWNLOAD
DIALux

Colour variations / Farbvarianten



chrom
chrome

gold
gold

weiß
white

nickel matt
nickel satin

edel chrom
noble chrome


LED-Deckenspots | LED-ceiling lights

12911003 QR111 Hochleistungs-LED-Einsatz / QR111 high-power LED insert




Material: Aluminium, Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, warmweiß, 3000K, Leistung: max. 31W, Abstrahlwinkel: 40°
 → Konverter siehe Seiten 439 - 441

Material: Aluminium, light source: 1x High-Power LED, warm white, 3000K, power: max. 31W, beam angle: 40°
 → driver see page 439 - 441



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Preis € price €
12911003	3000K	1780lm	CRI >80	189,00

Anschlussbeispiel 700mA / connexion-example 700mA

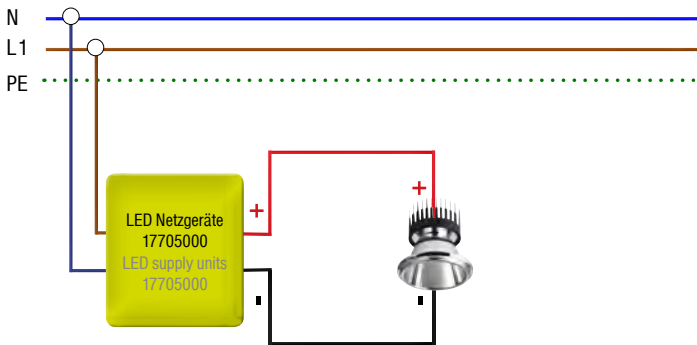


Reihenschaltung, max. Leitungslänge sekundärseitig 10 m
 series connexion length of connection cable the secondary side 10m

LED recessed ceiling light with 12911003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12911003 **12130253**

Material: Aluminium, Farbe: alu matt
 material: aluminium, colour: alu satin



Artikel-Nr. article-no.	Preis € price €
12130253	255,00



NEU
new


DOWNLOAD
DIALux

LED recessed ceiling light with 12911003 / LED-Deckeneinbaustrahler mit 12911003 **12131253**

Material: Aluminium, Farbe: alu matt
 material: aluminium, colour: alu satin



Artikel-Nr. article-no.	Preis € price €
12131253	259,00



NEU
new

DOWNLOAD
DIALux




Sporthotel Fuchsachtal, Barsinghausen (offizieller WM-Stützpunkt)

H3005... LED-Deckeneinbaustrahler / LED recessed ceiling light



clip




Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel-matt, Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W, schwenkbar, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, Leuchte inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

material: iron / aluminium / plastic, colour: satin nickel, light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W, rotatable, Installation into suspended ceilings by spring fixation, luminaire incl. driver for 230V connection

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
H3005NW2	4100K	290lm	25°	144,00
H3005NW4	4100K	283lm	45°	144,00
H3005NW6	4100K	279lm	60°	144,00
H3005W2	6500K	314lm	25°	144,00
H3005W4	6500K	300lm	45°	144,00
H3005W6	6500K	291lm	60°	144,00
H3005WW2	3000K	176lm	25°	144,00
H3005WW4	3000K	172lm	45°	144,00
H3005WW6	3000K	169lm	60°	144,00




H0063... LED-Deckeneinbaustrahler / LED recessed ceiling light



Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium, Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W, schwenkbar, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, Leuchte inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

material: aluminium / plastic, colour: aluminium, light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W, rotatable, Installation into suspended ceilings by spring fixation, luminaire incl. driver for 230V connection

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
H0063NW2	4100K	290lm	25°	128,00
H0063NW4	4100K	283lm	45°	128,00
H0063NW6	4100K	279lm	60°	128,00
H0063W2	6500K	314lm	25°	128,00
H0063W4	6500K	300lm	45°	128,00
H0063W6	6500K	291lm	60°	128,00
H0063WW2	3000K	176lm	25°	128,00
H0063WW4	3000K	172lm	45°	128,00
H0063WW6	3000K	169lm	60°	128,00

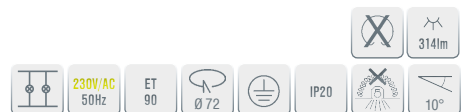


Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: aluminium,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W,
schwenkbar, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
Leuchte inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

material: aluminium / plastic, colour: aluminium,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W,
rotatable, Installation into suspended ceilings by spring fixation,
luminaire incl. driver for 230V connection



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
H0065NW2	4100K	290lm	25°	129,00
H0065NW4	4100K	283lm	45°	129,00
H0065NW6	4100K	279lm	60°	129,00
H0065W2	6500K	314lm	25°	129,00
H0065W4	6500K	300lm	45°	129,00
H0065W6	6500K	291lm	60°	129,00
H0065WW2	3000K	176lm	25°	129,00
H0065WW4	3000K	172lm	45°	129,00
H0065WW6	3000K	169lm	60°	129,00




Material: Aluminium / Aluminiumguss / Kunststoff / Glas klar,
Farbe: chrom, Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W,
Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
Leuchte inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.

material: aluminium / aluminium cast / plastic / glass clear,
colour: chrome, light source: 3x high-power LED,
power: approx. 3,3W, Installation into suspended ceilings by spring
fixation, luminaire incl. driver for 230V connection



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
H2671NW2	4100K	240lm	25°	160,00
H2671NW4	4100K	233lm	45°	160,00
H2671NW6	4100K	230lm	60°	160,00
H2671W2	6500K	259lm	25°	160,00
H2671W4	6500K	247lm	45°	160,00
H2671W6	6500K	241lm	60°	160,00
H2671WW2	3000K	145lm	25°	160,00
H2671WW4	3000K	142lm	45°	160,00
H2671WW6	3000K	139lm	60°	160,00



*IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
*IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings




Hotel Ochsenwirthof, Schwarzwald

Material: Aluminium, Farbe: aluminium,
 Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 6,6W,
 Abstrahlwinkel: 38°, schwenkbar,
 Montage in Hohldecken mit Federbefestigung
 → Konverter siehe Seiten 433 - 435



material: aluminium, colour: aluminium,
 light source: 1x High-power LED, power: approx. 6,6W,
 beam angle: 38°, rotatable,
 Installation into suspended ceilings by spring fixation
 → driver see pages 433 - 435

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12263253	3000K	49,00



NEU
new

DOWNLOAD
DIALux




Material: Aluminium, Farbe: aluminium,
 Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 6,6W,
 Abstrahlwinkel: 38°, schwenkbar,
 Montage in Hohldecken mit Federbefestigung
 → Konverter siehe Seiten 433 - 435



material: aluminium, colour: aluminium,
 light source: 1x High-power LED, power: approx. 6,6W,
 beam angle: 38°, rotatable,
 Installation into suspended ceilings by spring fixation
 → driver see pages 433 - 435

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12265253	3000K	51,00



NEU
new

DOWNLOAD
DIALux




P3627W LED-Deckeneinbauleuchte / LED recessed ceiling light



Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,6W,
Abstrahlwinkel: 10°, schwenkbar
→ Konverter siehe Seiten 433 - 435

material: iron / aluminium / plastic, colour: white,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,6W,
beam angle: 10°, rotatable
→ driver see pages 433 - 435

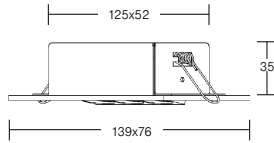

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
P3627W	6500K ○	169,00




P3628W LED-Deckeneinbauleuchte / LED recessed ceiling light



Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel matt,
Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,6W,
Abstrahlwinkel: 10°, schwenkbar
→ Konverter siehe Seiten 433 - 435

material: iron / aluminium / plastic, colour: nickel satin,
light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,6W,
beam angle: 10°, rotatable
→ driver see pages 433 - 435

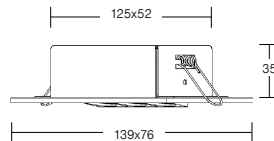



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
P3628W	6500K ○	169,00



LED recessed ceiling light / LED-Deckeneinbaustrahler R3008...

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
 Lichtquelle: 3x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 3,3W,
 Montage in Hohlräumen mit Blattfeder
 → Konverter siehe Seiten 433 - 435

material: aluminium / plastic, colour: white,
 light source: 3x high-power LED, power: approx. 3,3W,
 installation in suspended ceilings by leaf spring fixation
 → driver see pages 433 - 435




Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price
R3008NW2	4100K ●	290lm	25°	104,00
R3008NW4	4100K ●	283lm	45°	104,00
R3008W2	6500K ○	314lm	25°	104,00
R3008W4	6500K ○	300lm	45°	104,00
R3008WW2	3000K ●	176lm	25°	104,00
R3008WW4	3000K ●	172lm	45°	104,00



LED recessed ceiling light / LED-Deckeneinbaustrahler R3009...

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
 Lichtquelle: 6x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 8,0W,
 Montage in Hohlräumen mit Blattfeder
 → Konverter siehe Seiten 433 - 435

material: aluminium / plastic, colour: white,
 light source: 6x high-power LED, power: approx. 8,0W,
 installation in suspended ceilings by leaf spring fixation
 → driver see pages 433 - 435



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price
R3009NW2	4100K ●	560lm	25°	240,00
R3009NW4	4100K ●	560lm	45°	240,00
R3009W2	6500K ○	580lm	25°	240,00
R3009W4	6500K ○	580lm	45°	240,00
R3009WW2	3000K ●	400lm	25°	240,00
R3009WW4	3000K ●	400lm	45°	240,00



R3706... QR111 LED-Einsatz / QR111 LED insert



Material: Aluminiumguss / Kunststoff, Farbe: aluminium,
Lichtquelle: 6x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 17,1W,
→ Netzgeräte siehe Seiten 446 - 447


material: aluminium cast / plastic,
colour: aluminium,
light source: 6x high-power LED, power: approx. 17,1W
→ driver see pages 446 - 447



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Farbwiedergabe colour-rendering-index	Linse lense	Preis € price €
R3706NW1	4100K ●	800lm	CRI >80	10°	209,00
R3706NW3	4100K ●	800lm	CRI >80	30°	209,00
R3706W1	6500K ○	830lm	CRI >75	10°	209,00
R3706W3	6500K ○	830lm	CRI >75	30°	209,00
R3706WW1	3000K ●	680lm	CRI >90	10°	209,00
R3706WW3	3000K ●	680lm	CRI >90	30°	209,00



Anschlussbeispiel 12V/DC / connexion-example 12V/DC

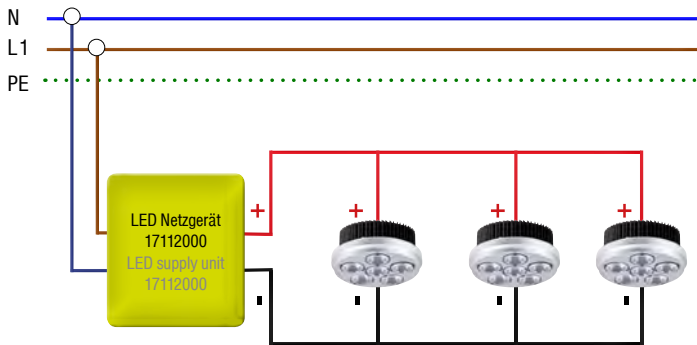


LED-recessed ceiling lights with R3706 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3706 **R3006...**

Material: Aluminiumguss / Kunststoff, Farbe: strukturweiß,
Lichtquelle: 6x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 17,1W,
schwenkbar, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung
→ Netzgeräte siehe Seiten 446 - 447

material: aluminium cast / plastic, colour: structure white,
light source: 6x high-power LED, power: approx. 17,1W,
rotatable, Installation into suspended ceilings by spring fixation
→ driver see pages 446 - 447



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
R3006NW1	4100K ●	800lm	10°	240,00
R3006NW3	4100K ●	800lm	30°	240,00
R3006W1	6500K ○	830lm	10°	240,00
R3006W3	6500K ○	830lm	30°	240,00
R3006WW1	3000K ●	680lm	10°	240,00
R3006WW3	3000K ●	680lm	30°	240,00




LED-recessed ceiling lights with R3706 / LED-Deckeneinbaustrahler mit R3706 **R3010...**

Material: Aluminiumguss / Metall / Kunststoff, Farbe: schwarz / weiß,
Lichtquelle: 6x Hochleistungs-LED, Leistung: ca. 17,1W,
kardanische Aufhängung, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung
→ Netzgeräte siehe Seiten 446 - 447

material: aluminium cast / metal / plastic, colour: black white,
light source: 6x high-power LED, power: approx. 17,1W,
gimballed mounting, Installation into suspended ceilings by spring fixation
→ driver see pages 446 - 447



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Linse lense	Preis € price €
R3010NW1	4100K ●	800lm	10°	261,00
R3010NW3	4100K ●	800lm	30°	261,00
R3010W1	6500K ○	830lm	10°	261,00
R3010W3	6500K ○	830lm	30°	261,00
R3010WW1	3000K ●	680lm	10°	261,00
R3010WW3	3000K ●	680lm	30°	261,00




B3001... LED-Deckeneinbaustrahler / LED recessed ceiling light



Material: Aluminium, Farbe: alu matt,
Lichtquelle: 1x QR111 Hochleistungs-LED Einsatz,
Leistung: ca. 21,6W, Abstrahlwinkel: 40°, dreh- und schwenkbar,
→ Konverter siehe Seite 443

material: aluminium, colour: alu satin
light source: 1x QR111 high performance-LED insert,
power: approx. 21,6W, beam angle: 40°,
pivotable and rotatable
→ driver see page 443

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Preis € price
B3001NW	4100K	1000lm	303,00
B3001WW	3100K	900lm	303,00




B3002... LED-Deckeneinbaustrahler / LED recessed ceiling light



Material: Aluminium, Farbe: alu matt,
Lichtquelle: 1x QR111 Hochleistungs-LED Einsatz,
Leistung: ca. 21,6W, Abstrahlwinkel: 40°, dreh- und schwenkbar,
→ Konverter siehe Seite 443

material: aluminium, colour: alu satin,
light source: 1x QR111 high performance-LED insert,
power: approx. 21,6W, beam angle: 40°,
pivotable and rotatable
→ driver see page 443

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Preis € price
B3002NW	4100K	1000lm	309,00
B3002WW	3100K	900lm	309,00

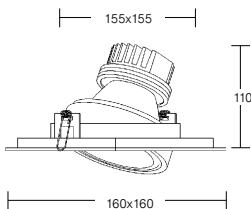


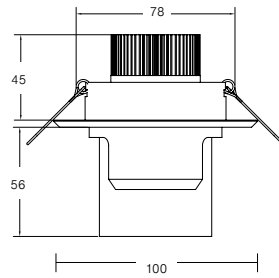
Material: Aluminium / Acrylglas, Farbe: alu matt,
Lichtquelle: LED MR16, warmweiß, 3000K, Leistung: ca. 3,3W,
Abstrahlwinkel: 30°
→ Konverter siehe Seiten 433 - 435

Material: Aluminium / acrylic glass, Colour: alu satin
light source: LED SMD, warm white, 3000K, power: about 3,3W,
beam angle: 30°
→ driver see pages 433 - 435



NEU
new

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12012253	3000K 	139,00



Messestand Light & Building 2012, Brumberg


LED-Deckenspots | LED-ceiling lights

3380... LED-Einbaupanel / LED recessed panel



Material: Aluminiumguss / Glas satiniert, Farbe: silber matt,
Lichtquelle: 90x SMD-LED, Leistung: ca. 10,0W, Abstrahlwinkel:
120°. Leuchte inkl. Konverter (105 x 30 x 45mm) zum Anschluss an
230V-Netzspannung

material: aluminium cast / glass satin, colour: silver satin,
light source: 90x SMD-LED, power: ca. 10,0W, beam angle: 120°,
luminaire incl. driver for 230V connection (105 x 30 x 45mm)



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Preis € price €
3380NW	4100K	450lm	177,00
3380WW	3100K	380lm	177,00




3381... LED-Einbaupanel / LED recessed panel



Material: Aluminiumguss / Glas satiniert, Farbe: silber matt,
Lichtquelle: 90x SMD-LED, Leistung: ca. 10,0W,
Abstrahlwinkel: 120°. Leuchte inkl. Konverter (105 x 30 x 45mm)
zum Anschluss an 230V-Netzspannung

material: aluminium cast / glass satin, colour: silver satin,
light source: 90x SMD-LED, power: ca. 10,0W, beam angle: 120°,
luminaire incl. driver for 230V connection (105 x 30 x 45mm)



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Lichtstrom flux	Preis € price €
3381NW	4100K	450lm	177,00
3381WW	3100K	380lm	177,00




12030003/12030005 LED-Einbaupanel / LED recessed panel



Material: Aluminium / Kunststoff satiniert, Farbe: silber matt,
Lichtquelle: 372x SMD-LED, Leistung: ca. 48W, Abstrahlwinkel: 120°,
geeignet für Rasterdecken 625 x 625mm
→ Netzgeräte siehe Seiten 448 - 449

material: aluminium / plastic satin, colour: silver satin,
light source: 372x SMD-LED, power: ca. 48W, beam angle: 120°,
suitable for grid ceiling 625 x 625mm
→ driver see pages 448 - 449

NEU
new



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12030003	3000K	399,00
12030005	6500K	399,00




LED recessed panel / LED-Einbaupanel **12017073**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
Lichtquelle: SMD-LED, Leistung: ca. 11W, Abstrahlwinkel: 120°,
→ Netzgeräte siehe Seiten 448 - 449

material: aluminium / plastic, colour: white,
light source: SMD-LED; power: ca. 11W, beam angle: 120°,
→ driver see pages 448 - 449



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12017073	3000K	119,00

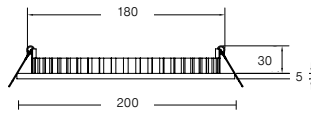

NEU
new




LED recessed panel / LED-Einbaupanel **12018073**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
Lichtquelle: SMD-LED, Leistung: ca. 12W, Abstrahlwinkel: 120°
→ Netzgeräte siehe Seiten 448 - 449

material: aluminium / plastic, colour: white,
light source: SMD-LED, power: ca. 12W, beam angle: 120°
→ driver see pages 448 - 449



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12018073	3000K	119,00



NEU
new




LED recessed panel / LED-Einbaupanel **12015073**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
Lichtquelle: SMD-LED, Leistung: ca. 6W, Abstrahlwinkel: 120°
→ Netzgeräte siehe Seiten 448 - 449

material: aluminium / plastic, colour: white,
light source: SMD-LED, power: ca. 6W, beam angle: 120°
→ driver see pages 448 - 449



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12015073	3000K	72,00

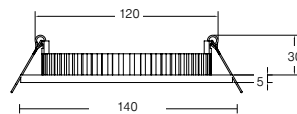

NEU
new




LED recessed panel / LED-Einbaupanel **12016073**

Material: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß,
Lichtquelle: SMD-LED, Leistung: ca. 5W, Abstrahlwinkel: 120°
→ Netzgeräte siehe Seiten 448 - 449

material: aluminium / plastic, colour: white,
light source: SMD-LED, power: ca. 5W, beam angle: 120°
→ driver see pages 448 - 449




Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
12016073	3000K	72,00

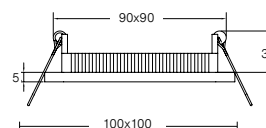

NEU
new




3522RGB LED-RGB-Leuchteneinsatz / LED-RGB-luminaire insert



Material: Aluminium / Kunststoff, Lichtquelle: 3x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 13,8W, inkl. optischer Linse 45°, inkl. 1.000mm Anschlussleitung, Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode) → Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: aluminium / plastic, light source: 3x RGB-LED fullcolour, power: approx. 13,8W, incl. optical lens 45°, 1.000mm connection cable inclusive, Technical advice for system-components: control: positive (common cathode) → control accessories see pages 452 - 457



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3522RGB		129,00



Wellness-Bad, Privathaus

LED-RGB recessed ceiling light with 3522RGB / LED-RGB-Deckeneinbaustrahler mit 3522RGB **3523RGB**

Material: Eisen / Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel matt,
Lichtquelle: 3x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 13,8W,
inkl. optischer Linse 45°, inkl. 1.000mm Anschlussleitung, Montage
in Hohldecken mit Federbefestigung, Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv
(gemeinsame Kathode)

→ Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: iron / aluminium / plastic, colour: nickel satin,
light source: 3x RGB-LED fullcolour, power: approx. 13,8W,
incl. optical lens 45°, incl. 1.000mm connexion cable, Installation into
suspended ceilings by spring fixation,


Technical advice for system-components: control: positive (common
cathode)

→ control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3523RGB		152,00



clip



DOWNLOAD
DIALux


LED-RGB recessed ceiling light with 3522RGB / LED-RGB-Deckeneinbaustrahler mit 3522RGB **3524RGB**

Material: Guss / Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: chrom,
Lichtquelle: 3x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 13,8W,
inkl. optischer Linse 45°, inkl. 1.000mm Anschlussleitung, Montage
in Hohldecken mit Federbefestigung, Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode)
→ Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: cast / aluminium / glass / plastic, colour: chrome,
light source: 3x RGB-LED fullcolour, power: approx. 13,8W,
incl. optical lens 45°, incl. 1.000mm connexion cable, Installation into
suspended ceilings by spring fixation, Technical advice for system-
components: control: positive (common cathode)

→ control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3524RGB		162,00



DOWNLOAD
DIALux

*IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken


*IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings

3706RGB QR111 LED-RGB-Leuchteneinsatz / LED-RGB-luminaire insert



Material: Aluminiumguss, Lichtquelle: 6x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 28,0W, Abstrahlwinkel: 30°, Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv (gemeinsame Kathode)
 → Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: aluminium cast, light source: 6x RGB-LED fullcolour, power: approx. 28,0W, beam angle: 30°, Technical advice for system-components: control: positive (common cathode)
 → control accessories see pages 452 - 457



Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3706RGB		287,50



coface-Arena, Mainz 05


LED-RGB recessed ceiling light with 3706RGB / LED-RGB-Deckeneinbaustrahler mit 3706RGB **3006RGB**

Material: Aluminiumguss, Farbe: weiß,
 Lichtquelle: 6x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 28,0W,
 Abstrahlwinkel: 30°, schwenkbar,
 Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
 Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv
 (gemeinsame Kathode)
 → Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457



material: aluminium cast, colour: white,
 light source: 6x RGB-LED fullcolour, power: approx. 28,0W,
 beam angle: 30°, rotatable,
 Installation into suspended ceilings by spring fixation, Technical
 advice for system-components: control: positive (common cathode)
 → control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3006RGB		328,50




LED-RGB recessed ceiling light with 3706RGB / LED-RGB-Deckeneinbaustrahler mit 3706RGB **3010RGB**

Material: Aluminiumguss / Metall, Farbe: weiß / schwarz,
 Lichtquelle: 6x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 28,0W,
 Abstrahlwinkel: 30°, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
 Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv
 (gemeinsame Kathode), kardanische Aufhängung
 → Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457




material: aluminium cast / cast, colour: white / black,
 light source: 6x RGB-LED fullcolour, power: approx. 28,0W,
 beam angle: 30°, Installation into suspended ceilings by spring
 fixation, Technical advice for system-components: control: positive
 (common cathode), gimbaled mounting
 → control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3010RGB		349,50



3012RGB LED-RGB-Einbauleuchte / LED-RGB-recessed light

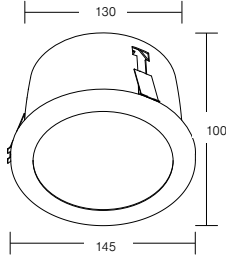

Material: Stahl / Acryl opalisiert, Farbe: silber,
Lichtquelle: 3x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 13,8W,
Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv
(gemeinsame Kathode)

INDOOR

→ Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: steel / acryl opal, colour: silver
light source: 3x RGB-LED fullcolour, power: approx. 13,8W
Installation into suspended ceilings by spring fixation
Technical advice for system-components: control: positive (common
cathode)

INDOOR


→ control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3012RGB		226,00



*IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
*IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings

3013RGB LED-RGB-Einbauleuchte / LED-RGB-recessed light

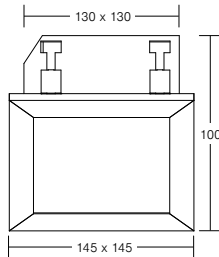

Material: Stahl / Acryl opalisiert, Farbe: silber,
Lichtquelle: 3x RGB-LED fullcolour, Leistung: ca. 13,8W,
Montage in Hohldecken mit Federbefestigung,
Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung: positiv
(gemeinsame Kathode)

INDOOR

→ Ansteuerungszubehör siehe Seiten 452 - 457

material: steel / acryl opal, colour: silver,
light source: 3x RGB-LED fullcolour, power: approx. 13,8W,
Installation into suspended ceilings by spring fixation
Technical advice for system-components: control: positive (common
cathode)

INDOOR

→ control accessories see pages 452 - 457

Artikel-Nr. article-no.	Lichtfarbe light colour	Preis € price €
3013RGB		226,00



*IP44: spritzwassergeschützt bei Einbau in geschlossenen Decken
*IP44: splash-proofed if installed in closed ceilings